

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario,
avec télécommande

Numéro d'article: 3501120018


Image du produit



Spécifications techniques

| | |
|--------------------|---|
| Groupe de produits | 3800 |
| Produit | Barre d'appui rabattable, avec télécommande |
| System | vario, sans platine de fixation |
| Longueur | 600 mm |
| Diamètre | 34 mm |
| Matériau | polyamide |
| Surface | haute brillance |
| Couleur | livrable en coloris Nylon |
| Version | gauche |
| Charge | max. 100 kg |

Dessin technique

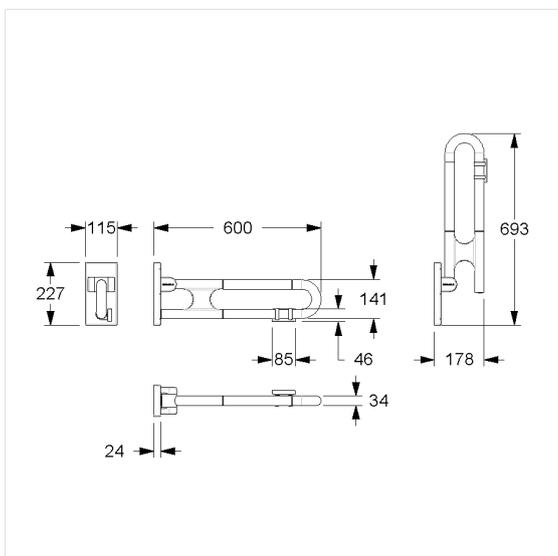

Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- avec système de freinage réglable
- avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- avec noyau continu en acier anti-corrosif
- avec télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau, Dimensions du boîtier : 85 x 46 x 16 mm, compatible avec : Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869.SN, Grohe: 38759SD0, Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000, Tece: 9.240.354, 9.240.355, Viega: 696177
- montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation déjà installée
- fixation invisible
- pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
- peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- CE-certifié
- conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison



Vario



014 015 016 018 019 020 022 028 035 067