

Fiche technique du produit

Care Solutions

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario,
avec pied escamotable

NORMBAU
PASSION FOR CARE

Numéro d'article: 3500810019


Image du produit



Spécifications techniques

Groupe de produits	3800
Produit	Barre d'appui rabattable, avec pied escamotable
System	vario, avec platine de fixation
Longueur	600 mm
Hauteur de fixation	800 mm
Diamètre	34 mm
Matériau	polyamide, plaque de fixation en inox
Surface	haute brillance
Couleur	livrable en coloris Nylon
Version	à gauche et à droite
Charge	max. 100 kg

Dessin technique

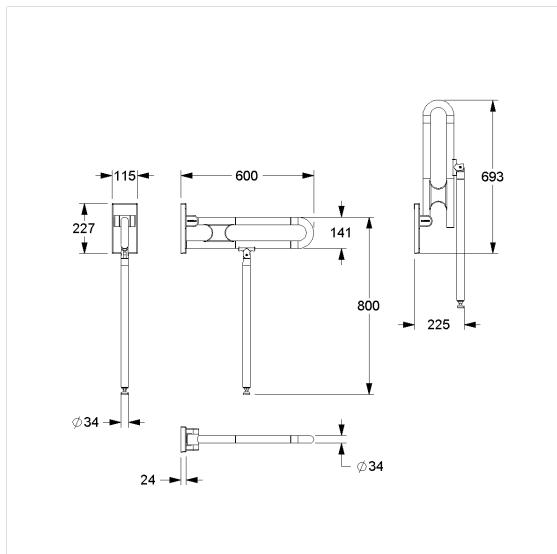

Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- Avec système de freinage réglable
- Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- Avec noyau continu en acier anti-corrosif
- faible encombrement grâce à sa forme compacte
- Avec pied escamotable muni d'une extrémité en caoutchouc antidérapant
- Montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation
- Le support au sol sert de soutien lorsque la qualité du mur est insuffisante, ce qui permet de réduire les forces résultantes sur la fixation murale
- Fixation invisible
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
- Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- Capacité de charge : max. 100 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg
- Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- CE-certifié
- Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison



Vario



014 015 016 018 019 020 022 028 035 067