

Inox Care Stützklappgriff vario,  
mit Funksender

Artikelnummer: 2050284009


### Produktbild



### Technische Daten

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe | 5500                                                             |
| Produkt       | Stützklappgriff, mit Funksender                                  |
| System        | vario, mit Grundplatte                                           |
| Länge         | 850 mm                                                           |
| Durchmesser   | 32 mm                                                            |
| Material      | Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304)                   |
| Oberfläche    | fein matt                                                        |
| Farbe         | lieferbar in Hochglanzpoliert (008) und Satiniert (009)          |
| Ausrichtung   | rechts                                                           |
| Belastbarkeit | max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg |

### Technische Zeichnung

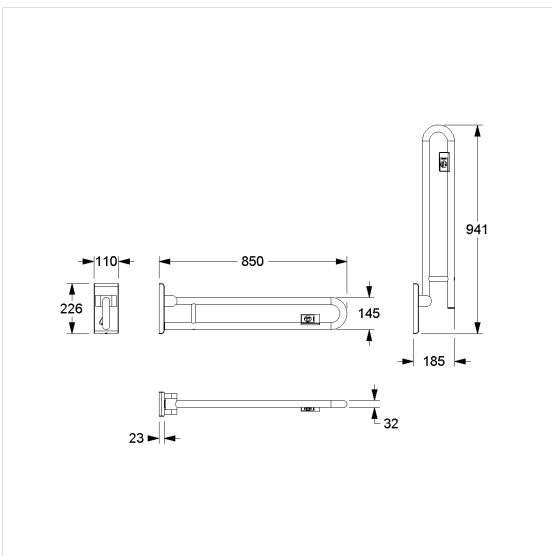

### Produktbeschreibung

- Inox Care als beständige und vielseitige Serie aus Edelstahl, die Barrierefreiheit und Hygiene in modernem Design vereint
- mit einstellbarer Bremse
- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik
- platzsparend durch kompakte Bauweise
- 868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung, kompatibel mit Funk WC-Spülungen von Gerberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega und Mepa, Gehäusemaß 85 x 46 x 17 mm
- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte
- verdeckte Verschraubung
- normgerechte Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1) in Verbindung mit NORMBAU Montagesets 7470xxx
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 30 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- nachrüstbar mit Papierrollenhalter 2050300
- TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- das Montageset ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen



Vario



008 009