

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable,  
avec bouton de commande

Numéro d'article: 0311886016


### Image du produit



### Spécifications techniques

Groupe de produits	0700
Produit	Barre d'appui rabattable, avec bouton de commande
branchement mural	raccordement caché avec plaque de montage
bouton de commande	
Fonctions des boutons de appel d'urgence circuit fermé NO	commande
Longueur	850 mm
Diamètre	34 mm
Matériau	polyamide
Surface	haute brillance
Couleur	livrable en coloris Nylon
Version	à gauche et à droite
Charge	max. 100 kg

### Dessin technique

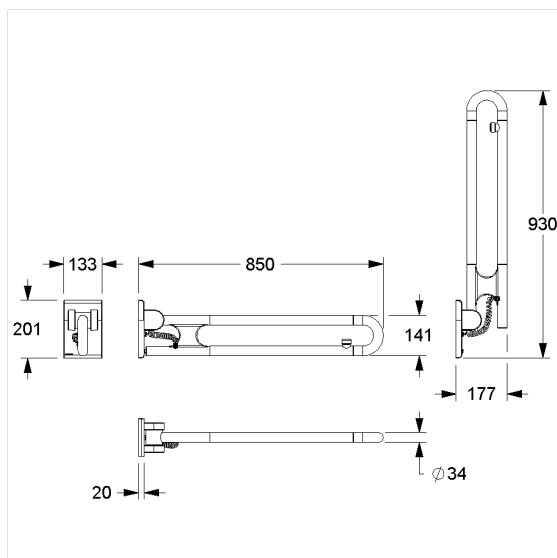

### Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- avec système de freinage réglable
- avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- avec noyau continu en acier anti-corrosif
- 1 E-Bouton / 2 E-Boutons  
coloris bleu : chasse d'eau  
coloris rouge : appel d'urgence  
coloris noir : fonctions non définies (option neutre),  
avec câble spiralé noir à 4 fils, 0,25 mm<sup>2</sup> pour alimentation jusqu'à 24 V, extrémité libre pour branchement par rosace, boutons en fonction standard «fermeture» également livrables avec fonction «ouverture»
- munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, cache en nylon
- fixation invisible
- pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
- peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- CE-certifié
- conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison
- également livrable avec pied escamotable

