

Nylon Care 400 Opklapbare muursteun,  
met 2 elektronische schakelaar

Artikelnummer: 0442785018


### Product afbeelding



### Technische specificatie

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Productgroep                             | 2000                                                               |
| Product                                  | Opklapbare muursteun, met 2 elektronische schakelaar               |
| muuraansluiting                          | verborgen aansluiting met rozet                                    |
| elektronische schakelaar                 |                                                                    |
| Functies van de elektronische schakelaar | WC spoeling en oproep: sluiten en opener                           |
| Lengte                                   | 850 mm                                                             |
| Diameter                                 | 34 mm                                                              |
| Materiaal                                | Polyamide                                                          |
| Oppervlak                                | Hoogglans met anti-slip gripzone door gestructureerd oppervlak     |
| Kleur                                    | verkrijgbaar in de Nylon kleuren                                   |
| Versie                                   | links en rechts                                                    |
| Belasting                                | max. 125 kg volgens ISO17966:20166, statically tested up to 150 kg |

### Technische tekening

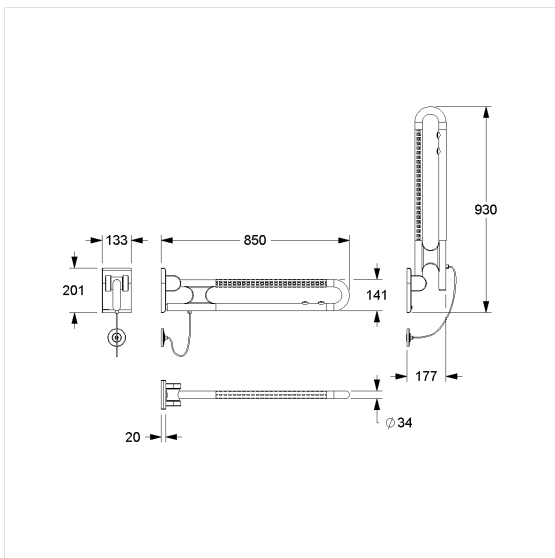

### Productbeschrijving

- Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen
- met instelbare rem
- met robuuste en onderhoudsvrije scharnier
- verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern
- met veer, gemakkelijk opklapbaar
- schakelaar met LED: in de LED kleur rood voor de oproep-toets, in de LED kleur blauw voor WC-spoeling, het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie, kabel 8-draads 0,14 mm<sup>2</sup> voorstuurspanning tot 24 V, beschermingsklasse IP67
- met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging en nylon afdekkap voor verborgen bevestiging
- verborgen fixatie
- bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- CE gecertificeerd
- voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600
- de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld
- verkrijgbaar met armsteun op aanvraag
- voor de werking van de LED-indicatoren is een gelijkspanningsvoeding tussen 6 V en 24 V vereist, die door de klant moet worden geleverd. Transformator (Art.Nr. 3800000) optioneel verkrijgbaar.

