

Fiche technique du produit

Care Solutions · Nylon Care 300

NORMBAU

PASSION FOR CARE

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable,
avec pied escamotable

Numéro d'article: 0300452020


Image du produit



Spécifications techniques

| | |
|---------------------|---|
| Groupe de produits | 0700 |
| Produit | Barre d'appui rabattable, avec pied escamotable |
| Longueur | 725 mm |
| Hauteur de fixation | 750 mm |
| Diamètre | 34 mm |
| Matériau | polyamide |
| Surface | haute brillance |
| Couleur | livrable en coloris Nylon |
| Version | à gauche et à droite |
| Charge | max. 100 kg |

Dessin technique

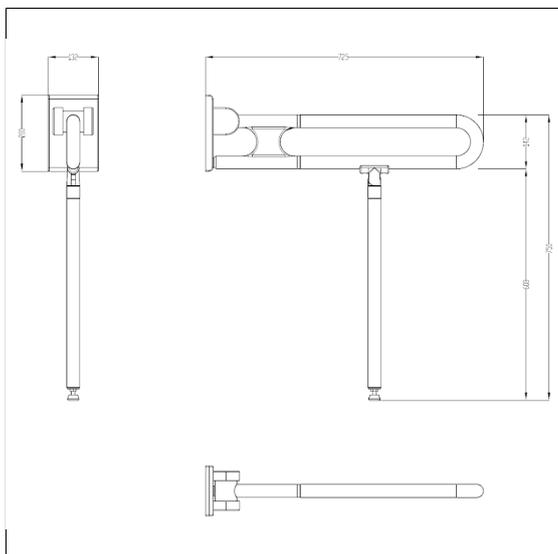

Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- Avec système de freinage réglable
- Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- Avec noyau continu en acier anti-corrosif
- Avec pied escamotable muni d'une extrémité en caoutchouc antidérapant
- Munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, cache en nylon
- Le support au sol sert de soutien lorsque la qualité du mur est insuffisante, ce qui permet de réduire les forces résultantes sur la fixation murale
- Fixation invisible
- Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- Capacité de charge : max. 100 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg
- Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- CE-certifié
- Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

